


# Program Regnator

Pobrać i zapisać na dysku (najlepiej na pulpicie) program Regnator:

[Pobierz program Regnator.exe](#)

W przypadku używania przeglądarki IE może wyświetlić się informacja, że plik nie pochodzi z zaufanego źródła i nie może zostać zapisany na dysku. W takim przypadku przed ponownym pobraniem pliku należy wyłączyć filtr SmartScreen:

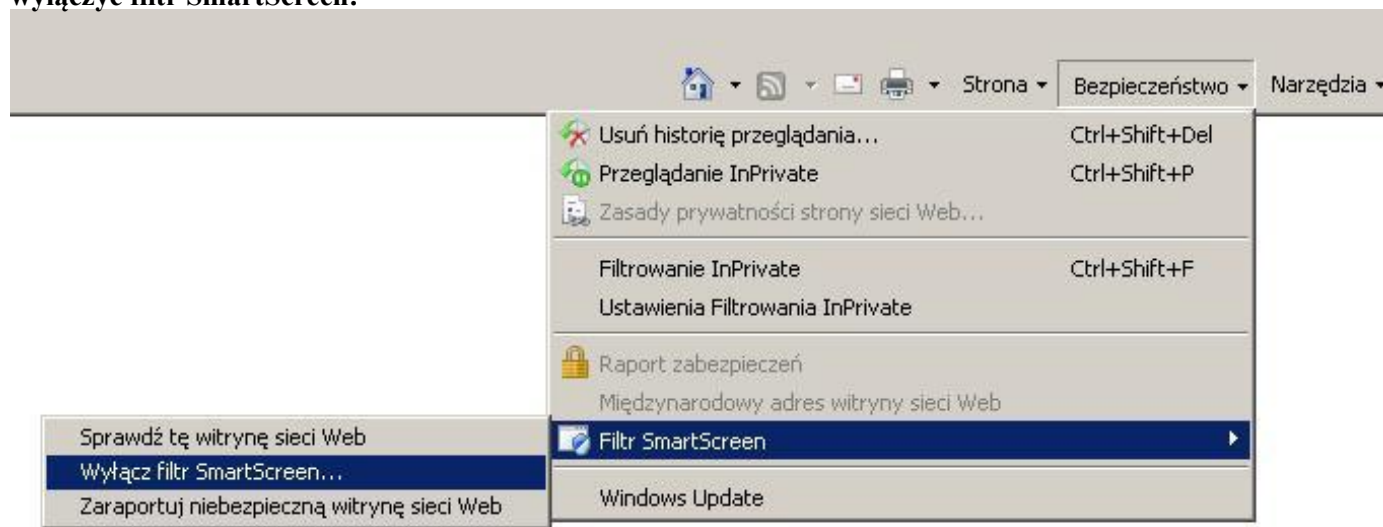

## Dodatkowe biblioteki

Pobrać i zainstalować plik Paczka.exe. Zawiera on niezbędne do uruchomienia biblioteki systemowe. [Pobierz plik Paczka.exe](#)

## Sterownik ODBC

Pobrać i zainstalować sterownik baz danych ODBC.

[https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc\\_12\\_02\\_0000-x86.zip](https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_12_02_0000-x86.zip)

[https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc\\_12\\_02\\_0000.zip](https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_12_02_0000.zip)

## Kontrolka MSFlexGrid

Pobrać i wypakować zawartość pliku msflxgrd.zip na dysk C, tak aby powstał katalog Regnator.

[Pobierz plik msflxgrd.zip](#)

Następnie uruchomić linię poleceń:

W przypadku systemu Windows XP:

- Menu Start -> Uruchom -> cmd
- przejść do katalogu c:\Regnator przy pomocy polecenia: cd c:\Regnator
- zarejestrować składnik przy pomocy polecenia: regsrv32.exe msflxgrd.ocx

W przypadku systemu Windows 7:

- Menu Start -> Uruchom -> cmd -> kliknąć prawym przyciskiem myszy na znalezionym wyniku i wybrać 'Uruchom jako Administrator'
- przejść do katalogu c:\Regnator przy pomocy polecenia: cd c:\Regnator
- zarejestrować składnik przy pomocy polecenia: regsvr32.exe msflxgrd.ocx

W przypadku systemu Windows 8:

- przesunąć kursor do lewego dolnego narożnika ekranu (pojawi się ikonka Start), następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać 'Wiersz polecenia (Administrator)'
- przejść do katalogu c:\Regnator przy pomocy polecenia: cd c:\Regnator
- zarejestrować składnik przy pomocy polecenia: regsvr32.exe msflxgrd.ocx

## Konfigurowanie źródeł danych ODBC


W przypadku systemów 32-bitowych należy przejść do Panelu sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Źródła danych ODBC.

W otwartym oknie klikamy na zakładce Systemowe DSN, a następnie Dodaj. Z listy sterowników wybieramy PostgreSQL Unicode i klikamy Zakończ.

W polu Data Source wpisujemy firmaNazwa, gdzie Nazwa oznacza dowolny ciąg, np. nazwę firmy - nazwa nie może zawierać polskich znaków.

W polu Database należy wpisać nazwę bazy danych, standardowo jest to firma.

W polu Server wpisujemy adres serwera na którym znajduje się baza danych, np. 192.168.100.230.

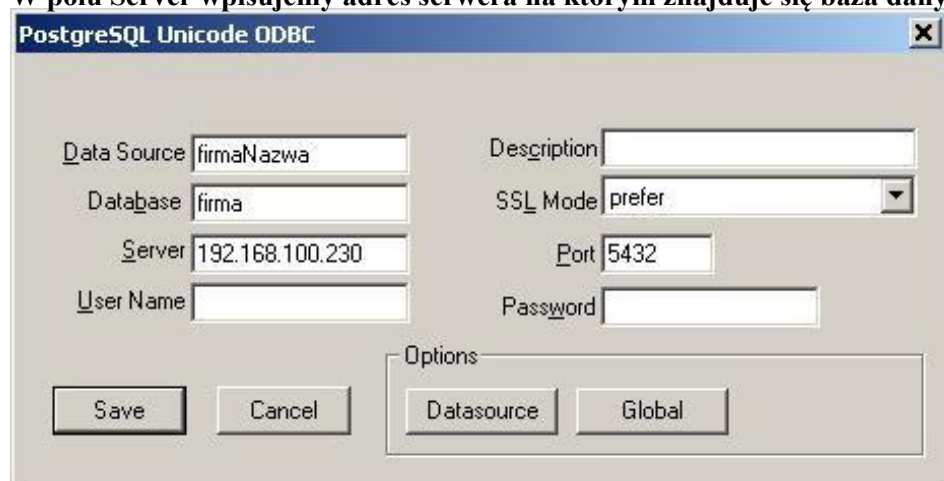

W przypadku systemu Windows Vista 64-bit lub Windows 7 64-bit, aby uruchomić narzędzie konfigurowania źródeł ODBC, należy przejść do katalogu C:\Windows\SysWOW64 i uruchomić plik odbcad32.exe.

W przypadku Systemu Windows 8 64-bit można przejść do menu Start (poprzez wciśnięcie klawisza Windows), a następnie wpisać odbc, z menu po prawej wybrać Ustawienia i wybrać Konfiguruj Źródła Danych ODBC (32-bitowe)